



DURACIELOS® Cielorraso Acústico de Fibra Mineral “Blended Density”


“La Próxima Generación en Cielorrasos Removibles “

→ Este cielorraso **DURACIELOS®** de fibra mineral de Alta Densidad especialmente formulado ofrece excepcionales propiedades estéticas y estructurales a un valor accesible. El acabado **SAND** provee una apariencia limpia, monolítica con una ligera textura.

→ Gracias a la significativa reducción de aditivos orgánicos tales como la celulosa (papel) que son ingredientes estándar en la mayoría de los cielorrasos de fabricación por prensado-húmedo, el **DURACIELOS®** **SAND** provee fuerza superior, disminución de sonido, y resistencia a la humedad—todo en una placa con un espesor nominal de 1/2” o 5/8”. Este cielorraso innovador utiliza una combinación de tecnologías Japonesa y Americana.



→ La textura ligera del acabado **SAND** más la pintura látex ultra blanca con aditivos repelentes al agua es la opción preferida entre arquitectos perspicaces y propietarios.

SAND UNPERFORATED

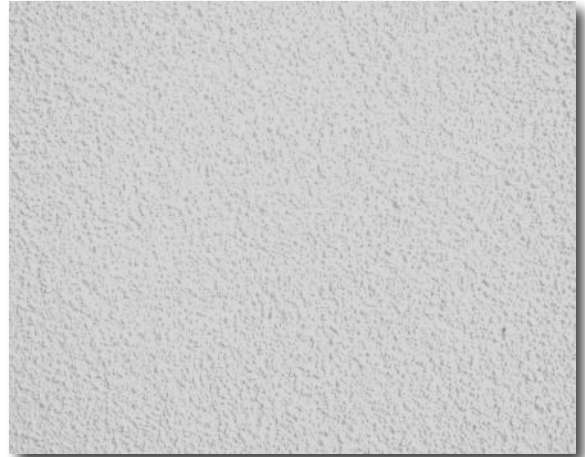

Características Físicas:

Dimensión:	Nominal 1/2”x2’x2’ Borde Cuadrado (SUNP-1222) ó Rebajado (SUNP-1222RE/NRE) Nominal 1/2”x2’x4’ Borde Cuadrado (SUNP-1224) Nominal 5/8”x2’x2’ Borde Cuadrado (SUNP-5822) ó Rebajado (SUNP-5822RE/NRE) Nominal 5/8”x2’x4’ Borde Cuadrado (SUNP-5824)
Material:	Fibra Mineral Prensado-Húmedo
Superficie Recubierta:	Pintura Látex Vinílica Ultra Blanca
Diseño:	Textura SAND (Arena) sin Perforaciones
Densidad:	280–320 kgs/m ³
Rango NRC:	0.10 - 0.20
Rango CAC:	25 – 35
Reflexión de la Luz:	LR-1
Clasificación:	Tipo III, Forma 2, Diseño E
Certificaciones:	ISO9001:2000; ISO1182:1990



Fabricado bajo las normas ASTM-1264, Fed Spec SS-S-118b. Índice de Propagación de Llama Clase A; Resistencia a la Humedad de hasta RH90% y 50°C; Clasificación contra Incendio Grado A (GB/T5464-1999); Conductividad Térmica (W/Mc at 50°C): 0.038 (m x K) cuando se prueba de acuerdo con DIS5658:1993. Este producto no contiene Asbestos ni Formaldehído, y es favorable al Medio Ambiente.

SODECO S.A.

Grajales 2509
Santiago, Chile
Teléfono (562) 689-0400
Fax (562) 689-4154
www.sodeco.cl
sodecosa@sodeco.tie.cl

Distribuidor: