




Cielorraso de Yeso con cara de Vinilo y recubrimiento posterior de Aluminio

DURACIELOS® “La Próxima Generación en Cielorrasos Removibles”


- ➔ Este nuevo e innovador cielorraso de DURACIELOS®, en yeso, ofrece una placa de alta calidad con la cara recubierta con vinilo blanco, brillante, y con un recubrimiento repelente al agua en el dorso.
- ➔ A diferencia de otros cielorrasos comunes de yeso, los cuales no incluyen recubrimiento de la cara posterior, el producto DURACIELOS® GypC ofrece fuerza y durabilidad superior.
- ➔ DURACIELOS® GypC es el cielorraso ideal para ser instalado en cocinas, áreas de procesamiento de alimentos y servicio de comidas, y en hospitales.
- ➔ DURACIELOS® GypC es el producto apropiado para uso en cielorrasos que requieren de una limpieza frecuente.
- ➔ DURACIELOS® GypC es fabricado acorde a los estándares sanitarios de USDA/FSIS.

GypC

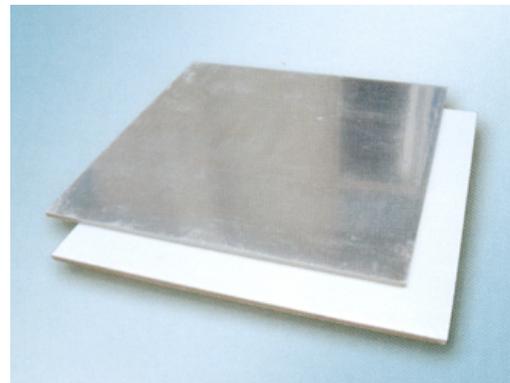

Características Físicas:

Dimensiones:	Nominal 1/4"x2x2 (GC-1422FB) ó 1/4"x2x4 (GC-1424FB) Nominal 3/8"x2x2 (GC-3822FB) ó 3/8"x2x4 (GC-3824FB)
Material:	Centro de Yeso con recubrimiento posterior de Aluminio
Superficie Recubierta:	Recubrimiento en Vinilo Blanco Brillante (cara)
Diseño:	Vinilo Blanco Monolítico con Imperceptible Textura
Peso:	5.6kg/m ² (1/4") 7.2kg/m ² (3/8")
NRC:	0.15
Rango CAC:	35 - 45
Reflexión de la Luz:	LR-1 (0.88)
Clasificación:	ASTM E 1264 Clasificación: Tipo XX, Diseño G
Certificaciones:	ISO9001:2000; ISO1182:1990



Fabricado bajo las normas ASTM-1264, Fed Spec SS-S-118b.

Resistencia a la Humedad de hasta RH90% y 50°C;

Conductividad Térmica (W/Mc at 50°C): 0.038 (m x K) cuando se prueba de acuerdo con DIS5658:1993.

Este producto no contiene Asbestos ni Formaldehído, y es favorable al Medio Ambiente

SODECO S.A.

Grajales 2509

Santiago, Chile

Teléfono (562) 689-0400

Fax (562) 689-4154

www.sodeco.cl

sodecosa@sodeco.tie.cl

Distribuidor: